


# KATTOTIKAS LUOKKA 2 RIVIKATOILLE KESKIKIINNIKKEELLÄ


- Katolla olevien tikkaiden yhteydessä on syytä käyttää lumiesteitä.
- Huomioi asennuksessa Hoito- ja käyttöohjeet [www.orima.fi](http://www.orima.fi) sekä RT 85-11132 ohjeet.

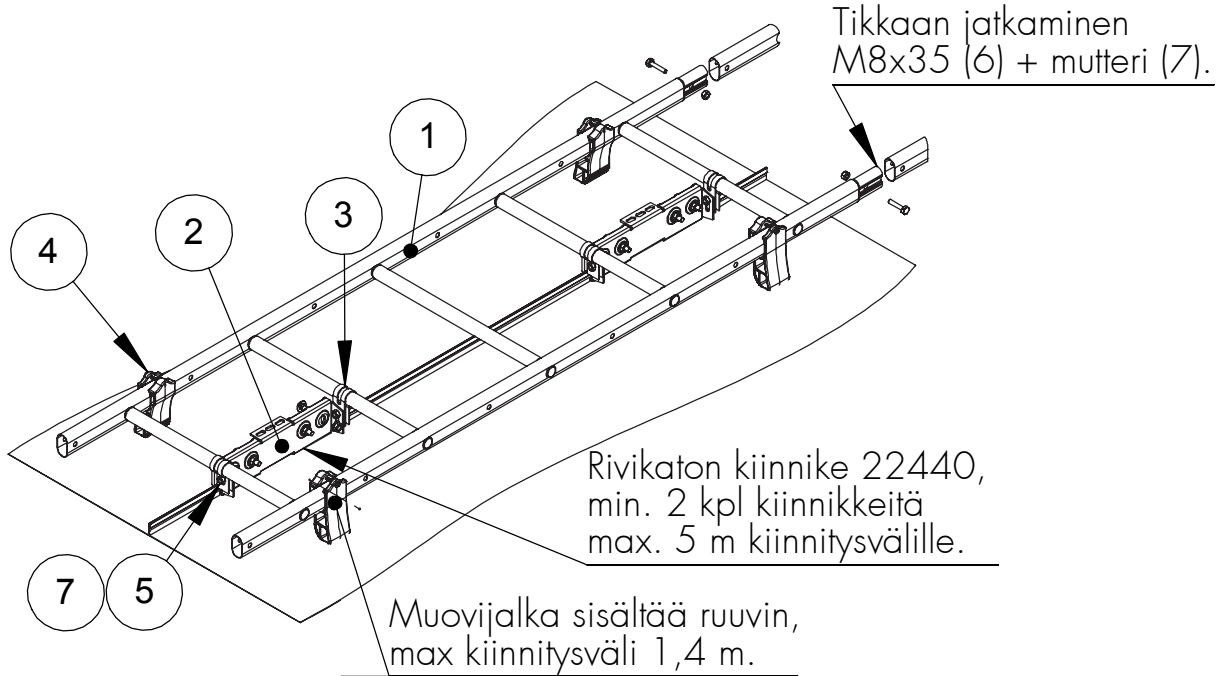

### ASENNUKSET ERITYYPISILLE LUKKOSAUMAKATTEILLE

### ASENNUS KONESAUMAKATOLLE

Huom! Nosta kiinnikettä.

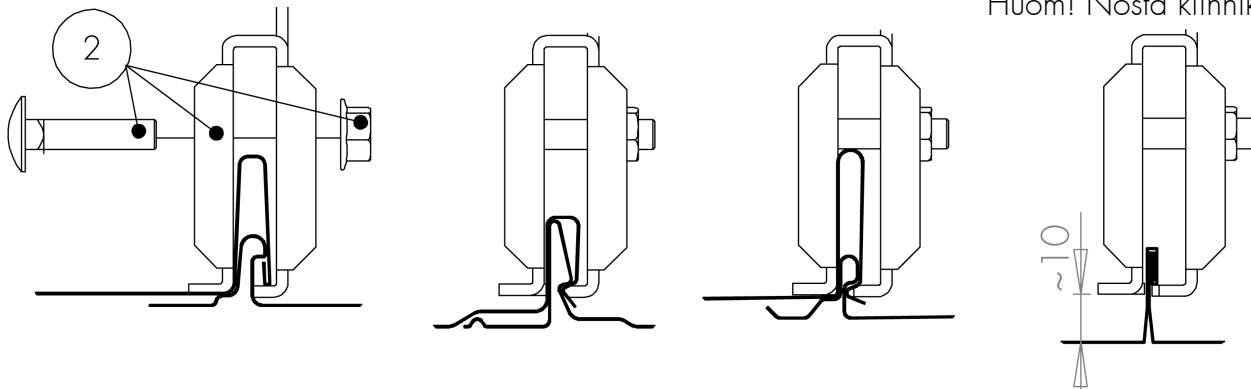

Kiristä kiinnikkeen pultteja kunnes kiinnikkeen myötöraja saavutetaan. Myötörajalla kiinnikkeen kyljet ovat lähentyneet toisiaan, mutta eivät ole painuneet lommolle tai vääntyneet.

NRO	OSA	TUOTE-NRO	AS2C2 kpl	AS2LC2 kpl
1	MODULITIKAS	*		
2	TIKKAIDEN RIVIKIINNIKE	22440	2	1
3	P -LENKKI	20420	4	2
4	MUOVIJALKA	20240	8	4
5	KUUSIORUUVI M8x25	17041	4	2
6	KUUSIORUUVI M8x35	17051	2	2
7	KUUSIOMUTTERI M8	17021	6	4
8	LUKKORUUVI M8x40	17191	8	4
9	LAIPPAMUTTERI M8	17201	8	4

\* Tikasrunkojen pituudet: 1,5 m, 2,1 m, 3,0 m ja 4,2 m.

Asennussarja AS2C2 riittää 5,1 m tikkaisiin. AS2LC2 -lisäsarja riittää seuraavaan 5 m.

HUOM! Käytettävä ruuvien lujutta M8 8.8(ISO 898).