


VERKKOLUMIESTE TIILIKUVIOISELLE PELTIKATOLLE

- Kiinnikkeiden asennusväli max. 1200 mm.
- LVI-ruuvikiinnityksessä on varmistettava ruoteiden kunnosta, ruode min. 22x100 mm suosittelemme 32x100 mm.
- Maksimiruodeväli 400 mm.
- LVI-ruuveja kiristettäessä on huomioitava, ettei ruuvi pääse pyörähtämään tyhjä.
- Lumiesteiden suositeltava asennuspaikka on talon seinälinjalla tai ylempänä. Lähemmäksi räystästä asennettaessa on varmistettava rakenteiden lumikuorman kestävydestä.
- Huomioi asennuksessa Hoito- ja käyttöohjeet www.orida.fi sekä RT-ohjetiedoston RT 85-11132 ohjeet.

ORIMA®

VLE3

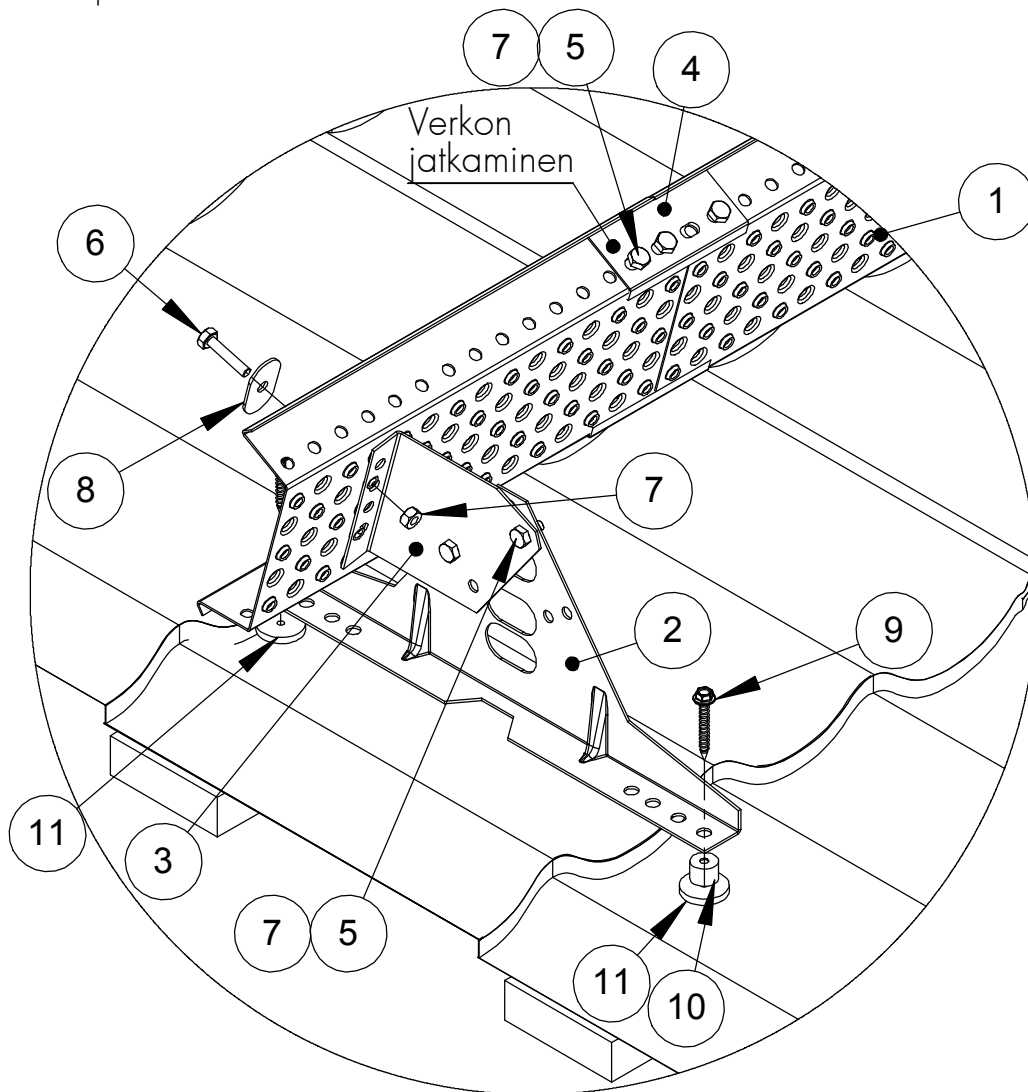

NRO	OSA		TUOTENRO	VLE3 2,46 m (SLVK), kpl
1	VERKKOLUMIESTE	1,23 m	32010	
1		2,46 m	32020	1
2	LE/VLE/KS-KIINNIKE		30630	3
3	VLE-KIINNITYSKAPPALE		32140	3
4	VLE-JATKOKAPPALE		32030	2
5	KUUSIORUUVI M8x16		17031	12
6	KUUSIORUUVI M8x35		17051	3
7	KUUSIOMUTTERI M8		17021	15
8	OVAALI ALUSLEVY		17060	3
9	LVI-RUUVI 7x50		17271	6
10	VÄLIHOLKKI		17110	3
11	TIIVISTEPIRIKKA		17100	6

HUOM! Käytettävä ruuvien lujuutta M8 8.8 (ISO898).