


VARTTIKATON KIINNIKKEEN ASENNUS

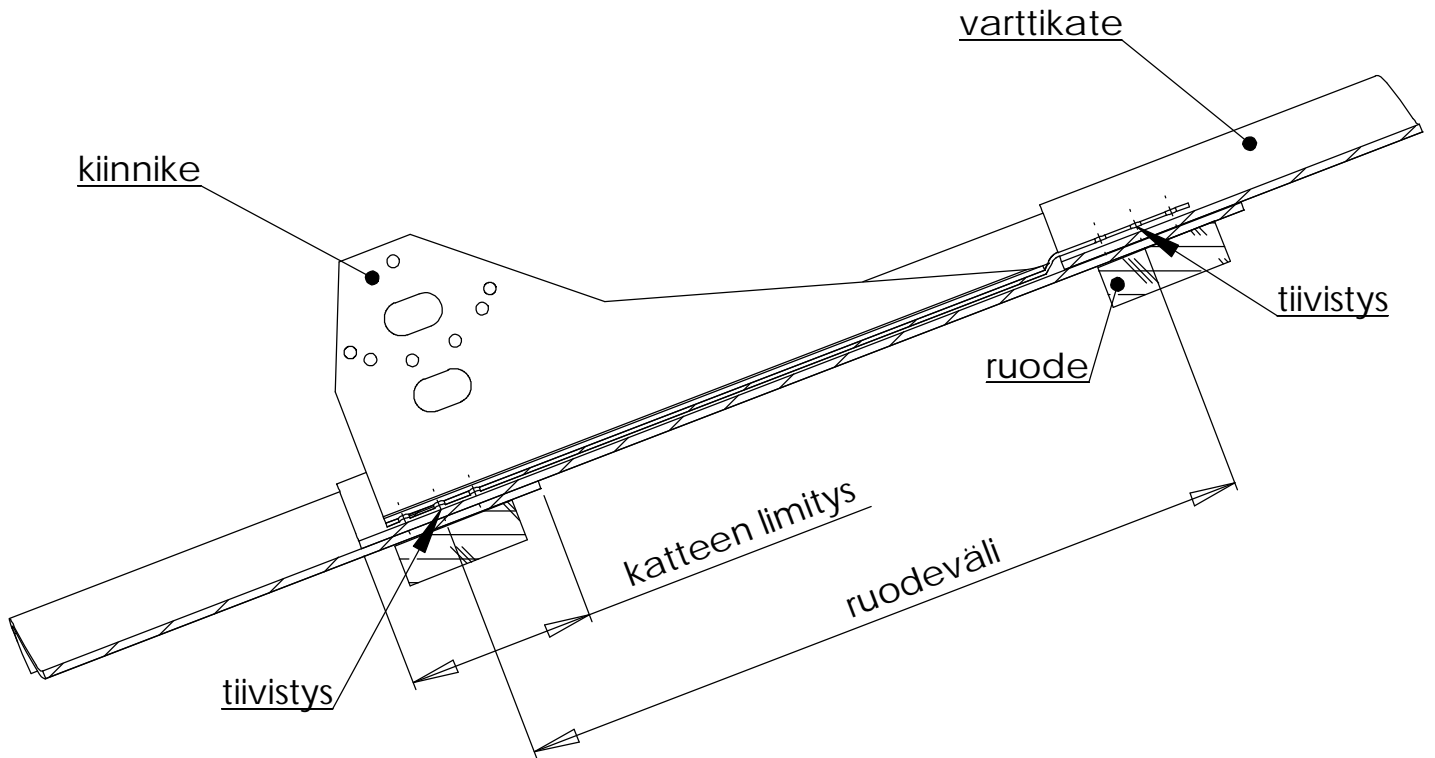

Asennus

Kiinnikkeet asennetaan muodon pohjalle katteen läpi ruoteisiin kansiruuvikiinnityksellä (2 kpl). Kiinnityskohdat tiivistetään esim. tiivisteprikoin kiinnikkeen ja katteen väliin. Ruodeväli ja katteen limitys tiedettävä kiinnikkeitä tilattaessa. Tuotteet valmistetaan asiakkaan mitoituksella, tuotteita tai kiinnitystä ei sertifioitu.