


KATTOSILLAN ASENNUS SÄÄTÖRAUDALLA SILEÄLLE KATOLLE

HUOM!

- Kattosillan pituudesta riippumatta käytettävä aina vähintään kolme kiinnikettä.
- Kiinnikkeiden asennustiheys max. 1200 mm.
- Kattosillan pään maksimiylitys kannakkeesta 30 cm.

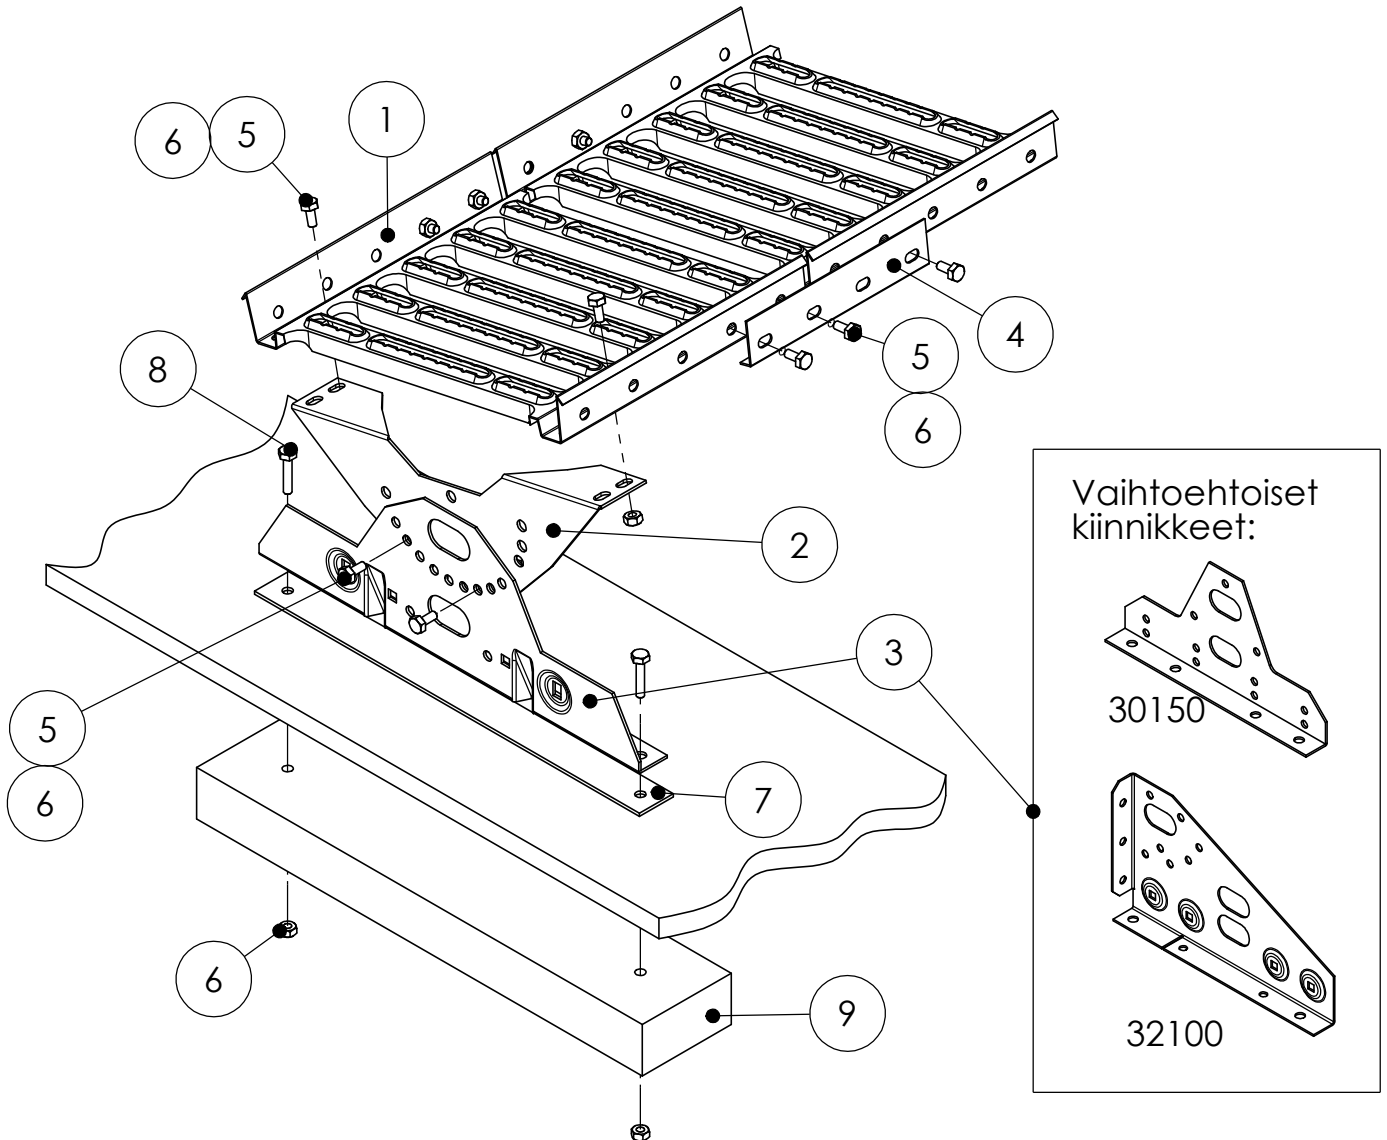

NRO	OSA	TUOTENRO
1	KATTOSILTA 1,21 m	30010
	2,47 m	30020
	2,97 m	30030
2	KS -ALUSRAUTA	30060
3	KS/LE -KIINNIKE	30070
4	KS -JATKOKAPPALE	30040
5	KUUSIORUUVI M8x16	17030
6	KUUSIOMUTTERI M8	17020
7	TIIVISTENAUHA	17160
8	PULTTAUS M8	
9	50x100x500 TAI KULMARAUTA	